

MODULE NEW NORMAL

18

Descrizione

Moquette in quadrotte tufted bouclè 1/10".

Traffico


Medio leggero.

Composizione

8% PA Space Dyed + 92% Poliolefine. Bitume additivato con elastomeri tecnoplastici (10% materiale riciclato) rinforzato con fibra di vetro doppiata con 100 % PES.

Caratteristiche generali	Descrizione
Classificazione d'uso	EN 1307:31-LC1
Stabilità dimensionale	EN 986 max 0,2%
Sedia a rotelle	idoneo EN 985 B: uso occasionale
Solidità colori alla luce	ISO 105-B02: ≥ 5-6
Solidità colori all'acqua	EN ISO 105-E01: ≥ 4
Solidità allo sfregamento	EN ISO 105-X12: ≥ 4
Riduzione del rumore da calpestio	ISO 10140 : ΔL 39 dB (1 000 Hz)
Assorbimento acustico	ISO 354; Hz 125 250 500 1000 2000 4000; αs 0,01 0,03 0,07 0,19 0,29 0,33
Comportamento elettrico	Antistatico permanente ISO 6356 ≤ 2 KV
Resistenza termica	ISO 8302 0,045 mq. K/W
Resistenza trasversale	ISO/DIS 10965 ≤ 10 ⁹ OHM
Pannelli radianti	idoneo
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Bfl-s1
Peso felpa	gr. 580/mq. ca.
Peso totale	gr. 4.100/mq. ca.
Spessore felpa	mm. 3,4 ca.
Spessore totale	mm. 6,2 ca.
Numero punti	156.000/mq. ca.
Numero colori	12

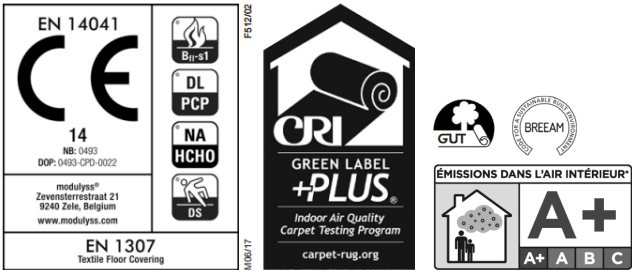

Dimensioni	Quadrotte da cm. 50×50
Confezioni	Scatole da 20 quadrotte pari a mq. 5
Note	<p>E' applicabile, su richiesta, un sottofondo dBack acustico per ordini di almeno 500 mq. Si tratta di un sottofondo in feltro applicato al di sotto del sottofondo in bitume e sostituisce il classico tessuto non tessuto da ca. 85 gr./mq con un TNT in poliestere riciclato (privo di leganti chimici) da ca. 850 gr. L'applicazione del sottofondo acustico dBack è finalizzata al miglioramento delle prestazioni acustiche delle quadrotte, sia per quanto concerne l'assorbimento di rumore (miglioramento medio del 50%), sia per quanto concerne la riduzione del rumore da calpestio (miglioramento medio del 15%). Richiedere quotazioni e quantità.</p>
Certificazioni	 <p>The certification block contains several logos: <ul style="list-style-type: none"> CE EN 14041: A large CE mark with '14' below it, and 'NB: 0493' and 'DOP: 0493-CPD-0022' below that. EN 1307: Textile Floor Covering. Bfl-s1: Flame retardancy symbol. DL: Durability symbol. PCP: Chlorophenol-free symbol. NA: No acid symbol. HCHO: No formaldehyde symbol. DS: Detergent symbol. GRI GREEN LABEL +PLUS: Indoor Air Quality Carpet Testing Program logo. GUT: Green Carpet Institute logo. BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method logo. ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: Indoor air quality logo with an 'A+' rating. </p>