

PALETTONE SD






Descrizione

Prodotto Statico Dissipativo progettato per l'uso dove c'è un controllo statico richiesto, maggiore rispetto a quello fornito da una pavimentazione conduttiva.

Questi rivestimenti per pavimenti sono ideali per l'uso in zone dove si trovano impianti di telecomunicazioni, sale computer, produzioni elettroniche e strutture sanitarie; come sale scanner, stanze a raggi X e sale operatorie.

Traffico

Commerciale molto pesante.

Caratteristiche generali	Descrizione
Spessore	2,0 mm
Dimensioni	2 m x 20 m
Peso	3.030 g/mq
Prestazioni generali	ISO 10581 (EN 649) Conforme ASTM F1913 Conferme
Area d'uso	ISO 10874 34, 43
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130 R9 EN 13893 Classe DS
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 10581 Tipo I
Resistenza all'usura	EN 660-2 Gruppo P
Reazione al fuoco	EN 13501-1 Class Bfl-S1 ASTM E648 Classe 1 ASTM E662 <450 CAN/ULC S102.2 FSV < 300; SDV < 500
Comportamento elettrico	EN 1815 <2.0kV Antistatico
Resistenza elettrica	EN 1081 R1/R2 ESD S 7.1 IEC 61340-4-1] $1 \times 10^6 - 1 \times 10^9$ ohms
Certificazioni	    

LIUNI.COM



LIUNI SPA


Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma


Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com

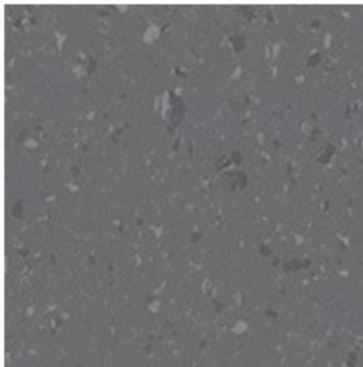


Pencil Lead **8608SD** w/r 8608
NCS S 6005-B20G LRV 18

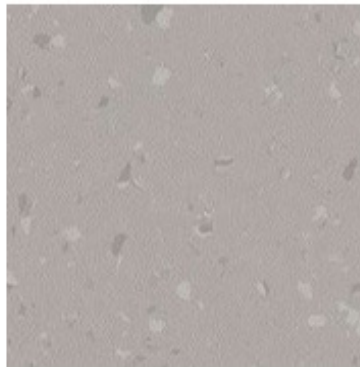


Dove Tail **8607SD** w/r 8607
NCS S 3502-R LRV 38



Weekend Sky **8611SD** w/r 8611
NCS S 0907-R90B LRV 64

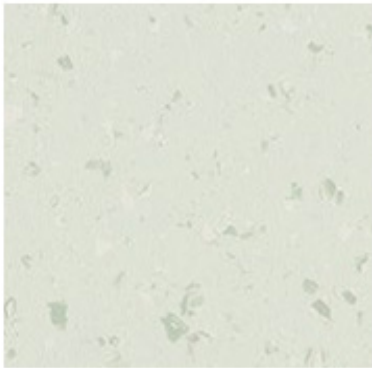

Woodland Air **8615SD** w/r 8615
NCS S 1005-G20Y LRV 70

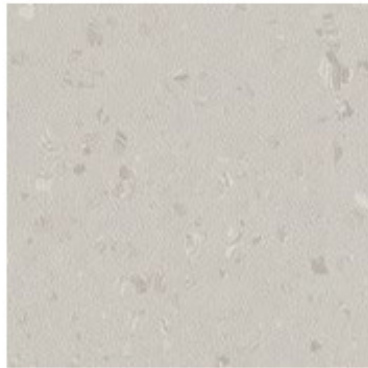

Frosted Glass **8606SD** w/r 8606
NCS S 2002-G50Y LRV 53



Harvest Air **8620SD** w/r 8620
NCS S 1005-Y30R LRV 69

LIUNI.COM

LIUNI SPA

Via G. Stephenson, 43 | 20157 Milano
T. 02.30731 - info@liuni.com

Filiale di Roma

Via Aurelia, 547-557A | 00165 Roma
T. 06.6604851 - filialeroma@liuni.com

Filiale di Verona

Via G. De Sandre, 9 | 37135 Verona
T. 045.592861 - filialeverona@liuni.com